



ALURAL GROUP

Westdijk 139 – 2890 Willebroek (Belgium)

TEL. : +32 (0)3/860.72.61

FAX : +32 (0)3/860.72.48

Email : sales@alural.be

www.alural.be

Geachte klant,

Om in de toekomst problemen te vermijden vragen we U vriendelijk om bestelbons en prijsvragen op volgende manier op te stellen, en zoveel mogelijk gebruik te maken van onze standaard bestelbon (in bijlage)

Gelieve volgende zaken duidelijk te vermelden:

Klantgegevens

- Telefoon en faxnummer van contactpersoon
- Referentienummer of benaming van project
- Leveradres (indien anders dan adres op briefpapier)

ordergegevens

- Kleur: het te moffelen RAL nummer. Opgelet: één kleur per bon!
- Aantal stukken
- duidelijk de lengte, hoogte, breedte, dikte (diepte) aanduiden **in mm**
opgelet ! indien er geen plaatdikte wordt vermeld, wordt er standaard 2mm voorzien
- duidelijk aantonen of het binnen of buitenmaten zijn.
- Aantal zijden te lakken: 1 of 2 kanten
- Lakkant aanduiden met stippellijn of pijl
- Hoeken duidelijk vermelden bij plooiwerk (aanduiding graden)
- Ophangmogelijkheid van de stukken → waar gaatjes mogen
Opgelet ! standaard worden er gaatjes geknipt in plaat en plooiwerk **, indien niet gewenst duidelijk vermelden op de bestelbon.
Enkel gaatjes in de hoeken is technisch onmogelijk. (buigt door)
Platen plat leggen wordt vermeden om stofinsluiting te voorkomen.
Indien dus geen gaatjes gewenst, worden er ophangvijsjes voorzien (minimum 2mm plaatdikte nodig) of extra overlengte plaatwerk 20mm voor gaatjes (achteraf af te knippen -> geen lak op kopse kant !)
- Voor anodisatieplaten wordt er voor ophanging steeds een overlengte voorzien van 100mm
- Voor plooiwerken in anodisatie wordt er voor ophanging steeds een overlengte voorzien van 200mm = links en rechts 100mm)

** zie tekeningen in bijlage


Wij danken u hartelijk voor uw samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Veerle Seghers
Verantw. afdeling Smallcoating

Alural Group

Bijlage omtrent ophanging :

* = gaatje van +/- 5mm Ø

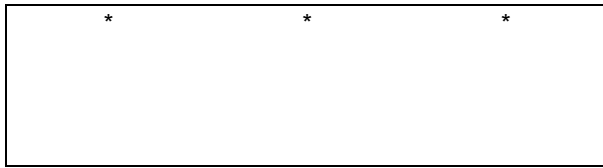

lengte plaat < 2000 mm : 2 gaten

lengte plaat > 2500 mm : 3 gaten

lengte plaat > 3000 mm : 4 gaten

Maximale hoogte plaatwerk = 1500mm

Extra info omtrent plooierken :

Minimum plooiafstand bij plaatdikte van	1.5 mm	= 10 mm
	2 mm	= 10 mm
	3 mm	= 10 mm
	4 mm	= 15 mm

Minimum afstand tussen 2 plooien bij plaatdikte van :




1.5mm	= 18 mm
2 mm	= 19 mm
3 mm	= 22 mm
4 mm	= 24 mm

Minimum breedte basis van U-profiel

Basis moet minstens even groot zijn dan 1 van de opstaande benen.

Voorbeeld :

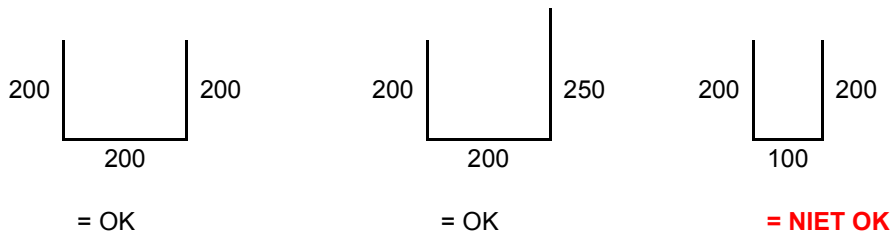

blz: .../...

Bestelling aan Alural Belgium afdeling smallcoating :

Fax: 03/886.06.34

Klant :
Adres :
Contactpersoon :
Telefoon : fax :

Leveradres (indien anders dan facturatieadres) :

Referentie bestelling :
Datum bestelling :

Kleur : RAL poedercode (indien structuur)

Plaatdikte : 1.5mm 2mm 3mm 4mm

Te lakken : 1 zijde 2 zijden
Indien 1 zijde : binnenkant buitenkant → aanduiden op tekening met pijl

Ophanging : gaten ja nee
Indien nee : ophangboutjes (meerprijs)
 20mm extra hoogte voor gaatjes
 → nadien door klant af te knippen, kopsekant zonder lak

!

Tekening :